

Инструкция по монтажу тактильно-контрастной плитки

ТИФЛО ЦЕНТР
Вертикаль
+7 (495) 123-12-12


В 2021 году с целью увеличения эксплуатационных качеств изделий специалистами компании была разработана новая модель полиуретановой плитки - тактильно-контрастная плитка со сменными рифами. Она производится из прочного и в тоже время эластичного полиуретана. Тактильные рифы выполнены из грязеотталкивающего полимера и имеют противоскользящую поверхность в виде сменных заглушек, которые легко чистятся.



Контрастная поверхность по ГОСТ 52875

Под заглушками тактильных рифов находятся скрытые крепежи. Это даёт возможность осуществлять монтаж при помощи саморезов. Скрытый монтаж на саморезы обеспечивает дополнительную фиксацию плитки в местах с большой проходимостью людей и в районах, где существуют неровные участки пола.


Тактильные индикаторы надежно зафиксированы и даже при ударах не отлетают от базовой пластины. На обратной стороне плитки находится диагональная сетка и насечки для монтажа на клей. Для лучшего сцепления углов специалистами Тифлоцентра была продумана кольцевая замкнутая бороздка. Мы отказались от монтажа плитки на люверсы, так как это недолговечный способ, который портит эстетический вид тактильной плитки.

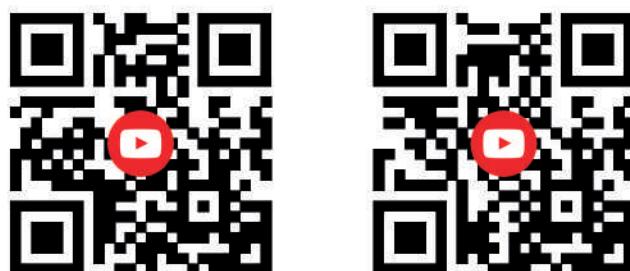

Для тактильно-контрастных изделий по ГОСТ предусмотрено два способа монтажа: на клей FIXVERT или на саморезы. Эти способы можно использовать и одновременно, что обеспечит самую высокую степень надёжности крепежа.

Инструкция по монтажу тактильно-контрастной плитки на клей FIXVERT

ТИФЛО ЦЕНТР
Вертикаль
София



На канале Вертикаль YouTube

Внимание!

Основание (то на что вы собираетесь укладывать) должно быть сухим, прочным, ровным с минимальными перепадами по высоте, они не могут быть резкими. Строительный мусор, пыль, грязь, остатки материалов — даже самая мелкая фракция помешает плотному прилеганию.

Затем при помощи растворителя 646 очищаем поверхность и обезжириваем спиртом для повышения адгезионных качеств поверхности.

Клей FIXVERT предназначен для прочной и долговечной фиксации полиуретановой тактильной плитки на асфальтовые, бетонные и полимерные покрытия. Такая фиксация вне помещения обеспечивается благодаря грунтовой смеси, входящей в комплект. В kleевой набор вместе с двухкомпонентным kleем FIXVERT входит двухкомпонентный грунт FIXVERT-23.

Рассмотрим первый способ. Для этого нам понадобятся следующие элементы:

1. Тактильная ПУ плитка
2. Четырёхкомпонентный клей FIXVERT
3. Малярный скотч и канцелярский нож
4. Растворитель 646 и спирт
5. Шпатель с зубом А2
6. Прижимы для монтажа тактильной плитки

Важно!

Тактильная плитка и индикаторы монтируются только на предварительно очищенную, а затем загрунтованную поверхность.



1. Очищаем поверхность, на которой планируется установка ТПУ плитки, от пыли. Грязь устранием при помощи растворителя и протираем обезжиривателем.

Мнение эксперта: «Для качественного монтажа мы рекомендуем использовать изопропиловый спирт. В его состав не входит маслянистая основа. Такой обезжириватель не допустит ухудшения адгезионных свойств материалов.»

2. Размечаем рабочую область, куда планируем монтировать плитку. Для этого используем малярный скотч. О том, как правильно выполнить разметку для укладки тактильной плитки, можно посмотреть здесь:


<https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-lokacii.php>



4. Перед непосредственным нанесением клеевого состава тщательно грунтуете место монтажа и заднюю поверхность плитки с помощью широкой малярной кисти.



5. Равномерно распределяем клей по поверхности пола при помощи зубчатого шпателя. Укладываем плитку и убираем остатки клея при помощи расшивки, которая входит в комплект с зубчатым шпателем.

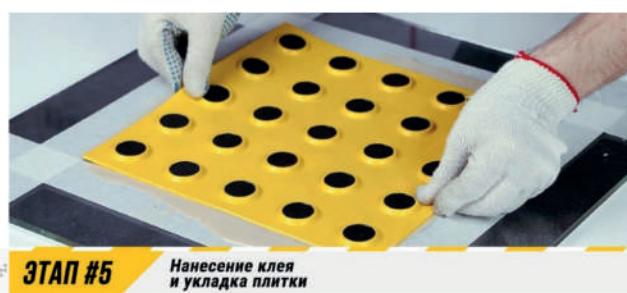

Мнение эксперта: «Данный комплект, в отличие от обычного шпателя с прямой гранью, даёт возможность наносить клей ровным слоем благодаря зубу 2 мм и «выгонять» пузыри воздуха, которые снижают качество монтажа.»

6. Накладываем прижим, фиксируя смонтированную тактильную плитку, и придавливаем тяжелым грузом, обеспечивая плотное прилегание к поверхности.



ЭТАП #6

Фиксируем
смонтированную плитку




ЭТАП #6

Фиксируем
смонтированную плитку

Мнение эксперта: «Использование специальных прижимов обеспечивает комфортный монтаж и гарантирует плотное прилегание и равномерное распределение клея по всей площади плитки.»

Монтаж закончен, оставляем уложенную плитку на 24 часа, а затем тщательно проверяем углы и удаляем малярный скотч.

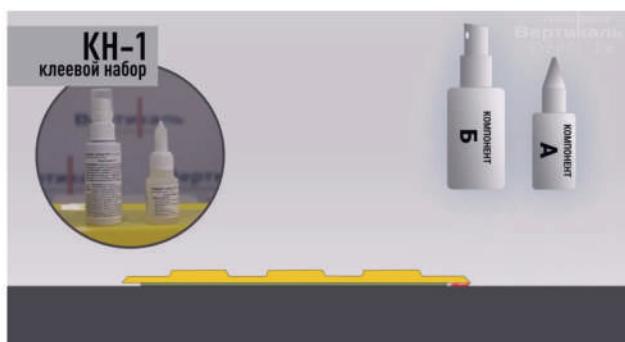

6. При обнаружении малейшего отклеивания, зафиксировать при помощи набора КН-1. Заключительный этап очень важен, так как он в значительной части влияет на эксплуатационный срок монтажных работ. Вертикаль Фиксерт © Вертикаль

Важно!

Особое внимание следует уделить приклеиванию краев и углов тактильной плитки.

© Вертикаль Фиксерт © Вертикаль

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф
8 800 555-34-73



Монтаж тактильной ПУ-плитки на клей FIXVERT